

Prijslijst hoogwaardig koppel-en fitwerk, slangen PVDF, PPSU en RVS 316L insteekkoppelingen



RVS 316L opsteekkoppelingen

RVS 316L draadfittingen

FEP, PFA en PVDF slangen

Maart 2026

PVDF insteekkoppelingen

PVDF, Polyvinylideenfluoride, geschikt voor vele agressieve media.

Schroefdraden RVS 316L.

Afdichtingen FKM (FDA conform).

o.a. geschikt voor Voeding en Chemie.



Zie pagina 1

PPSU insteekkoppelingen

PPSU Polyfenylsulfon, geschikt voor vele media, tot 140°C (zie tabel voor details).

Schroefdraden PPSU / RVS 316L.

Afdichtingen FKM (FDA conform).

Zeer geschikt voor voeding, o.a. heet water, koffie, stoom enz.



Zie pagina 6

RVS 316L insteekkoppelingen

RVS 316L, geschikt voor vele agressieve media in zware omstandigheden.

Afdichtingen FKM (FDA conform).

Voor media tot 140°C (zie tabel voor details).

Geschikt voor Chemie, Pharma en Voeding.



Zie pagina 12

RVS 316L opsteekkoppelingen

RVS 316L, geschikt voor vele agressieve media in zware omstandigheden.

Messing vernikkelde of RVS316L moeren

Voor media tot 140°C.

Geschikt voor Chemie, Pharma en Voeding.



Zie pagina 19

RVS 316L Draadfittingen

RVS 316L, geschikt voor vele agressieve media in zware omstandigheden.

Voor media tot 140°C.

Geschikt voor Chemie, Pharma en Voeding.



Zie pagina 25

FEP, PFA en PVDF slangen

Zeer grote chemische bestendigheid

Geschikt voor hoge temperaturen



Zie pagina 28



Hoofdweg 168-170

2908 LC Capelle aan den IJssel

Nederland

Tel: +31-(0)10-4588000


E-mail: info@induser.nl

Web: www.induser.nl

PVDF insteker, plug

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Aansluiting (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type	Prijs (€)
	20°C	100°C	120°C		
4	16	16	10	971V-4	0,94
6	16	16	10	971V-6	1,13
8	16	12	10	971V-8	1,71
10	16	12	10	971V-10	2,63
12	12	6	3	971V-12	2,95
14	12	6	3	971V-14	3,27

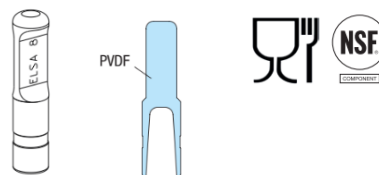

PVDF inschroefknie met RVS cilindrische schroefdraad met FKM o-ring (FDA)

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	M5	16	10	3	930V-4FF-M5	14,35
4	1/8	16	10	3	930V-4FF-1/8	12,35
4	1/4	16	10	3	930V-4FF-1/4	13,63
6	M5	16	10	3	930V-6FF-M5	14,32
6	1/8	16	10	3	930V-6FF-1/8	12,25
6	1/4	16	10	3	930V-6FF-1/4	13,65
8	1/8	16	8	3	930V-8FF-1/8	13,47
8	1/4	16	8	3	930V-8FF-1/4	14,70
8	3/8	16	8	3	930V-8FF-3/8	15,65
10	1/4	12	6	3	930V-10FF-1/4	16,72
10	3/8	12	6	3	930V-10FF-3/8	17,62
12	1/4	12	6	3	930V-12FF-1/4	25,41
12	3/8	12	6	3	930V-12FF-3/8	25,50

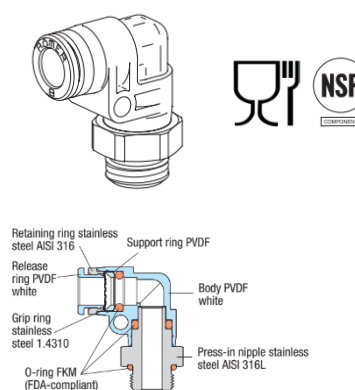

PVDF Knie insteker

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Stem (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	4	16	10	3	911V-4FF-D4	6,66
4	6	16	10	3	911V-4FF-D6	6,79
6	4	16	10	3	911V-6FF-D4	6,83
6	6	16	10	3	911V-6FF-D6	6,83
6	8	16	8	3	911V-6FF-D8	7,61
8	8	16	8	3	911V-8FF-D8	7,66
8	10	16	8	3	911V-8FF-D10	10,00
10	10	12	6	3	911V-10FF-D10	10,79

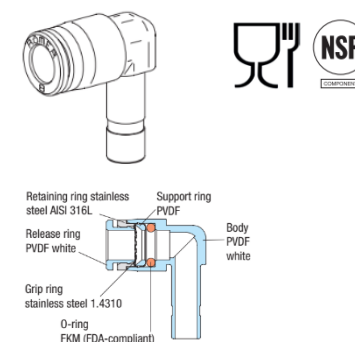

PVDF opschroefknie met RVS binnendraad, stelbaar

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	1/8	16	10	3	979V-4FF-1/8	12,35
4	1/4	16	10	3	979V-4FF-1/4	13,63
6	1/8	16	10	3	979V-6FF-1/8	12,25
6	1/4	16	10	3	979V-6FF-1/4	13,65
8	1/8	16	8	3	979V-8FF-1/8	13,47
8	1/4	16	8	3	979V-8FF-1/4	14,70

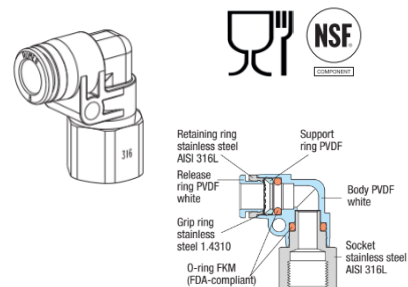

PVDF inschroef Tee met RVS cilindrische stelbare schroefdraad met FKM o-ring (FDA)

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	1/8	16	10	3	921V-4FF-1/8	15,69
4	1/4	16	10	3	921V-4FF-1/4	16,81
6	1/8	16	10	3	921V-6FF-1/8	15,55
6	1/4	16	10	3	921V-6FF-1/4	16,99
8	1/8	16	8	3	921V-8FF-1/8	17,24
8	1/4	16	8	3	921V-8FF-1/4	18,45
8	3/8	16	8	3	921V-8FF-3/8	19,27
10	1/4	12	6	3	921V-10FF-1/4	21,88
10	3/8	12	6	3	921V-10FF-3/8	22,88
12	1/4	12	6	3	921V-12FF-1/4	34,44
12	3/8	12	6	3	921V-12FF-3/8	34,54

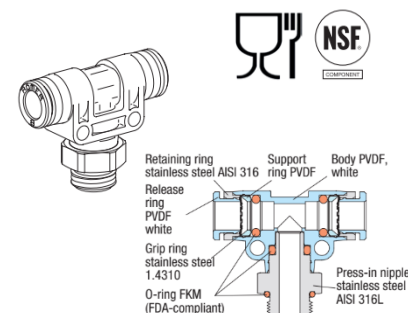

PVDF Tee insteker

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Stem (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	4	16	10	3	912V-4FF-D4	8,18
4	6	16	10	3	912V-4FF-D6	8,18
6	4	16	10	3	912V-6FF-D4	8,18
6	6	16	10	3	912V-6FF-D6	8,18
6	8	16	8	3	912V-6FF-D8	9,14
8	8	16	8	3	912V-8FF-D8	9,14
8	10	16	8	3	912V-8FF-D10	9,14
10	10	12	6	3	912V-10FF-D10	9,71

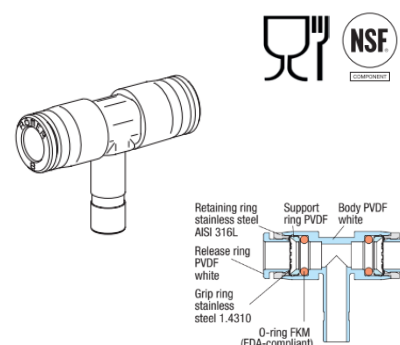

PVDF opschroef Tee met RVS binnendraad


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	1/8	16	10	3	970V-4FF-1/8	15,69
4	1/4	16	10	3	970V-4FF-1/4	16,81
6	1/8	16	10	3	970V-6FF-1/8	15,55
6	1/4	16	10	3	970V-6FF-1/4	16,99
8	1/8	16	8	3	970V-8FF-1/8	17,24
8	1/4	16	8	3	970V-8FF-1/4	18,45

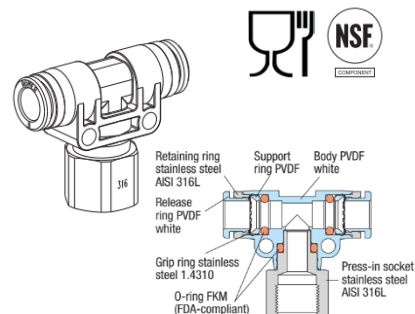
PVDF inschroef Zij-Tee met RVS cilindrische stelbare schroefdraad met FKM o-ring (FDA)


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	1/8	16	10	3	922V-4FF-1/8	15,69
4	1/4	16	10	3	922V-4FF-1/4	16,81
6	1/8	16	10	3	922V-6FF-1/8	15,55
6	1/4	16	10	3	922V-6FF-1/4	16,99
8	1/8	16	8	3	922V-8FF-1/8	17,23
8	1/4	16	8	3	922V-8FF-1/4	18,45
8	3/8	16	8	3	922V-8FF-3/8	19,27
10	1/4	12	6	3	922V-10FF-1/4	21,88
10	3/8	12	6	3	922V-10FF-3/8	22,88
12	1/4	12	6	3	922V-12FF-1/4	34,44
12	3/8	12	6	3	922V-12FF-3/8	34,54

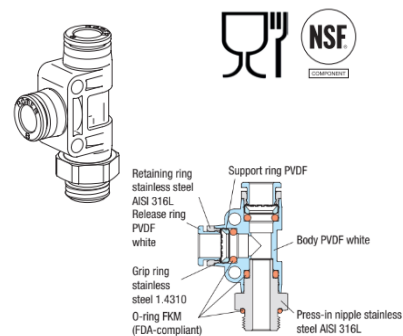
PVDF opschroef Zij-Tee met RVS binnendraad


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	1/8	16	10	3	923V-4FF-1/8	16,38
4	1/4	16	10	3	923V-4FF-1/4	17,56
6	1/8	16	10	3	923V-6FF-1/8	16,23
6	1/4	16	10	3	923V-6FF-1/4	17,73
8	1/8	16	8	3	923V-8FF-1/8	18,01
8	1/4	16	8	3	923V-8FF-1/4	19,25

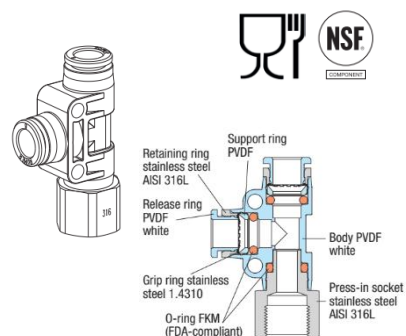

PVDF inschroef Y met RVS cilindrische stelbare schroefdraad met FKM o-ring (FDA)
 Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	1/8	16	10	3	992V-4FF-1/8	15,69
4	1/4	16	10	3	992V-4FF-1/4	16,81
6	1/8	16	10	3	992V-6FF-1/8	15,55
6	1/4	16	10	3	992V-6FF-1/4	16,99
8	1/8	16	8	3	992V-8FF-1/8	17,24
8	1/4	16	8	3	992V-8FF-1/4	18,45
8	3/8	16	8	3	992V-8FF-3/8	19,27
10	1/4	12	6	3	992V-10FF-1/4	21,88
10	3/8	12	6	3	992V-10FF-3/8	22,88
12	1/4	12	6	3	992V-12FF-1/4	34,44
12	3/8	12	6	3	992V-12FF-3/8	34,54

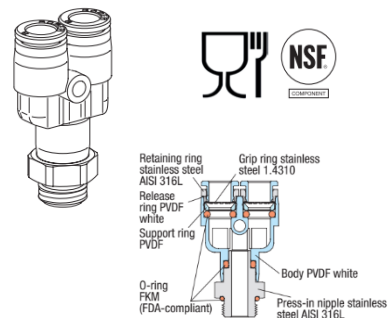

PVDF opschroef Y met RVS binnendraad

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	1/8	16	10	3	993V-4FF-1/8	16,38
4	1/4	16	10	3	993V-4FF-1/4	17,57
6	1/8	16	10	3	993V-6FF-1/8	16,23
6	1/4	16	10	3	993V-6FF-1/4	17,73
8	1/8	16	8	3	993V-8FF-1/8	18,61
8	1/4	16	8	3	993V-8FF-1/4	19,25

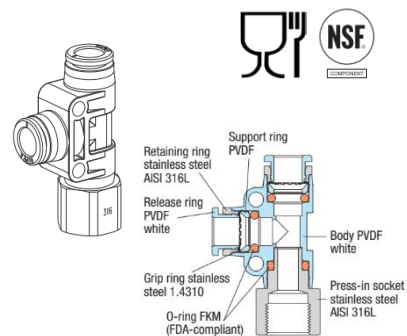

PVDF Rechte verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel



Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	4	16	10	3	958V-4FF	7,45
6	4	16	10	3	958V-6-4FF	7,59
6	6	16	10	3	958V-6FF	7,65
8	6	16	8	3	958V-8-6FF	8,39
8	8	16	8	3	958V-8FF	8,43
10	8	12	6	3	958V-10-8FF	10,67
10	10	12	6	3	958V-10FF	11,86
12	10	12	6	3	958V-12-10FF	15,91
12	12	12	6	3	958V-12FF	17,18

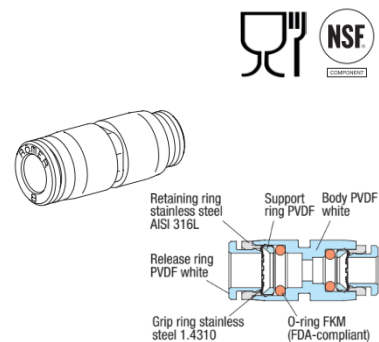

PVDF Tee verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
Links- rechts	midden					
4	4	16	10	3	954V-4FF	12,03
6	4	16	10	3	954V-6-4FF	12,17
6	6	16	10	3	954V-6FF	12,28
6	8	16	8	3	954V-6-8FF	13,26
8	6	16	8	3	954V-8-6FF	13,45
8	8	16	8	3	954V-8FF	13,59
10	6	12	6	3	954V-10-6FF	18,18
10	8	12	6	3	954V-10-8FF	17,87
10	10	12	6	3	954V-10FF	19,33
12	12	12	6	3	954V-12FF	26,69



PVDF Y verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel



Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
Links- rechts	midden					
4	4	16	10	3	982V-4FF	12,03
6	4	16	10	3	982V-6-4FF	12,17
6	6	16	10	3	982V-6FF	12,28
8	6	16	8	3	982V-8-6FF	13,45
8	8	16	8	3	982V-8FF	13,59
10	8	12	6	3	982V-10-8FF	18,18
10	10	12	6	3	982V-10FF	19,33
12	12	12	6	3	982V-12FF	26,69



PVDF Rechte Schotdoorvoer verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	120°C		
4	4	16	10	3	959V-4FF	8,64
6	4	16	10	3	959V-6-4FF	8,93
6	6	16	10	3	959V-6FF	8,76
8	6	16	8	3	959V-8-6FF	9,75
8	8	16	8	3	959V-8FF	9,71
10	8	12	6	3	959V-10-8FF	12,31
10	10	12	6	3	959V-10FF	13,71



PPSU insteker, plug

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Aansluiting (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type	Prijs (€)
	20°C	100°C	140°C		
4	20	16	10	971P3-4	1,07
6	20	16	10	971P3-6	1,22
8	16	12	10	971P3-8	1,81

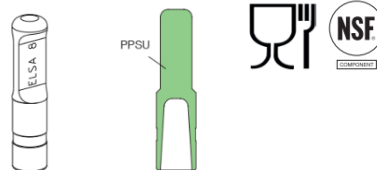

PPSU insteker met slangpilaar

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Insteker (mm):	Pilaar (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	2,7-3	20	16	10	907P3-D4-3	1,14
4	3,5-4	20	16	10	907P3-D4-4	1,16
6	2,7-3	20	16	10	907P3-D6-3	1,20
6	3,5-4	20	16	10	907P3-D6-4	1,22
6	5-6	20	16	10	907P3-D6-7	1,64
6	7-8	20	16	10	907P3-D6-9	2,09

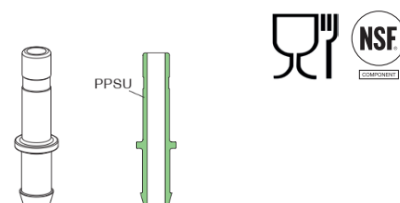

PPSU rechte inschroef koppeling met FKM o-ring (FDA)

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	951P3-4FF-1/8	5,92
4	1/4	20	16	10	951P3-4FF-1/4	6,28
6	1/8	20	16	10	951P3-6FF-1/8	6,00
6	1/4	20	16	10	951P3-6FF-1/4	6,22
8	1/4	16	12	6	951P3-8FF-1/4	6,17
8	3/8	16	12	6	951P3-8FF-3/8	6,50

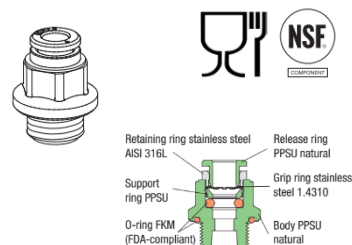

PPSU inschroefknie met RVS cilindrische schroefdraad met FKM o-ring (FDA)

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	M5	20	16	10	930P3-4FF-M5	14,77
4	1/8	20	16	10	930P3-4FF-1/8	14,42
4	1/4	20	16	10	930P3-4FF-1/4	15,83
6	M5	20	16	10	930P3-6FF-M5	14,71
6	1/8	20	16	10	930P3-6FF-1/8	14,25
6	1/4	20	16	10	930P3-6FF-1/4	15,66
8	1/8	16	12	6	930P3-8FF-1/8	20,58
8	1/4	16	12	6	930P3-8FF-1/4	20,46
8	3/8	16	12	6	930P3-8FF-3/8	21,63

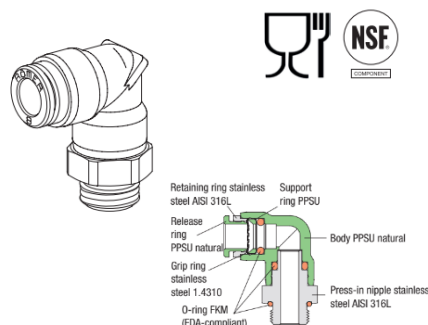

PPSU Knie insteker


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Stem (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	4	20	16	10	911P3-4FF-D4	7,61
4	6	20	16	10	911P3-4FF-D6	7,47
6	4	20	16	10	911P3-6FF-D4	7,58
6	6	20	16	10	911P3-6FF-D6	7,36
6	8	16	12	6	911P3-6FF-D8	7,51
8	8	16	12	6	911P3-8FF-D8	7,37

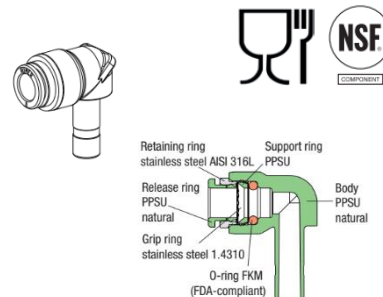
PPSU opschroefknie met RVS binnendraad, stelbaar


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	979P3-4FF-1/8	14,42
4	1/4	20	16	10	979P3-4FF-1/4	15,83
6	1/8	20	16	10	979P3-6FF-1/8	14,25
6	1/4	20	16	10	979P3-6FF-1/4	15,66
8	1/8	16	12	6	979P3-8FF-1/8	20,58
8	1/4	16	12	6	979P3-8FF-1/4	20,46

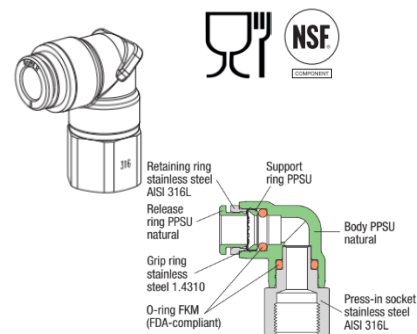
PPSU inschroef Tee met RVS cilindrische stelbare schroefdraad met FKM o-ring (FDA)

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	921P3-4FF-1/8	18,47
4	1/4	20	16	10	921P3-4FF-1/4	20,57
6	1/8	20	16	10	921P3-6FF-1/8	19,21
6	1/4	20	16	10	921P3-6FF-1/4	20,61
8	1/8	16	12	6	921P3-8FF-1/8	24,76
8	1/4	16	12	6	921P3-8FF-1/4	24,65
8	3/8	16	12	6	921P3-8FF-3/8	25,93

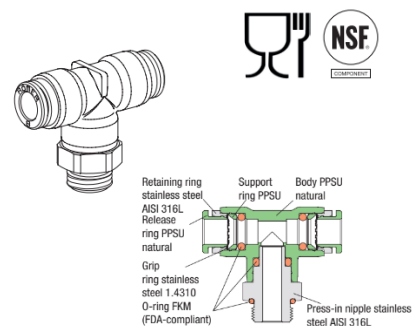

PPSU Tee insteker

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Stem (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	4	20	16	10	912P3-4FF-D4	10,06
4	6	20	16	10	912P3-4FF-D6	10,06
6	4	20	16	10	912P3-6FF-D4	10,14
6	6	20	16	10	912P3-6FF-D6	10,14
6	8	16	12	6	912P3-6FF-D8	10,33
8	8	16	12	6	912P3-8FF-D8	10,49

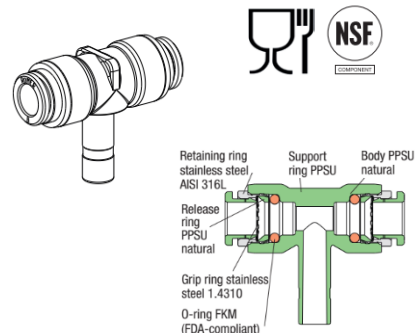

PPSU opschroef Tee met RVS binnendraad, stelbaar

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	970P3-4FF-1/8	18,47
4	1/4	20	16	10	970P3-4FF-1/4	20,57
6	1/8	20	16	10	970P3-6FF-1/8	19,21
6	1/4	20	16	10	970P3-6FF-1/4	20,61
8	1/8	16	12	6	970P3-8FF-1/8	24,76
8	1/4	16	12	6	970P3-8FF-1/4	24,65

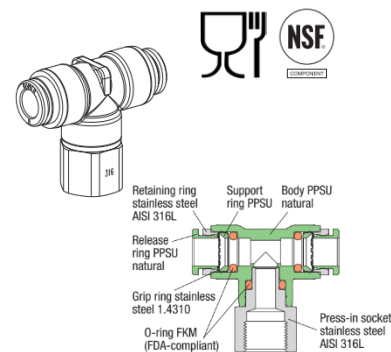

PPSU inschroef Zij-Tee met RVS cilindrische stelbare schroefdraad met FKM o-ring (FDA)

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	922P3-4FF-1/8	18,47
4	1/4	20	16	10	922P3-4FF-1/4	20,57
6	1/8	20	16	10	922P3-6FF-1/8	19,21
6	1/4	20	16	10	922P3-6FF-1/4	20,61
8	1/8	16	12	6	922P3-8FF-1/8	24,76
8	1/4	16	12	6	922P3-8FF-1/4	24,65
8	3/8	16	12	6	922P3-8FF-3/8	25,93

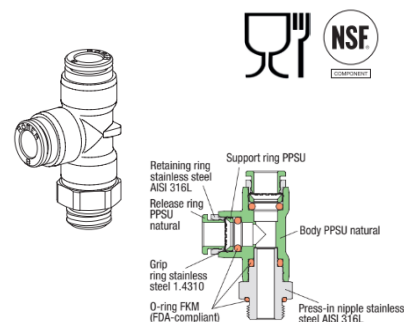

PPSU opschroef Zij-Tee met RVS binnendraad, stelbaar


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	923P3-4FF-1/8	18,47
4	1/4	20	16	10	923P3-4FF-1/4	20,57
6	1/8	20	16	10	923P3-6FF-1/8	19,21
6	1/4	20	16	10	923P3-6FF-1/4	20,61
8	1/8	16	12	6	923P3-8FF-1/8	24,76
8	1/4	16	12	6	923P3-8FF-1/4	24,65

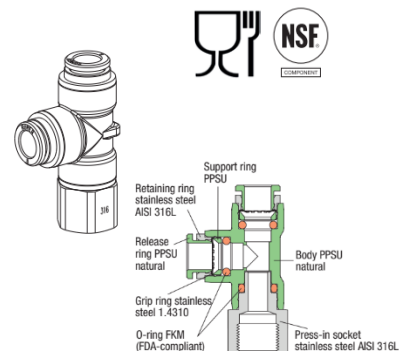
PPSU inschroef Y met RVS cilindrische stelbare schroefdraad met FKM o-ring (FDA)


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	992P3-4FF-1/8	18,47
4	1/4	20	16	10	992P3-4FF-1/4	20,57
6	1/8	20	16	10	992P3-6FF-1/8	19,21
6	1/4	20	16	10	992P3-6FF-1/4	20,61
8	1/8	16	12	6	992P3-8FF-1/8	24,76
8	1/4	16	12	6	992P3-8FF-1/4	24,65
8	3/8	16	12	6	992P3-8FF-3/8	25,93

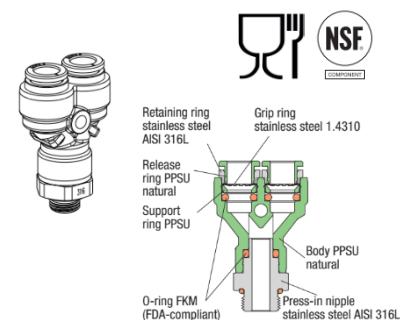
PPSU opschroef Y met RVS binnendraad, stelbaar

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Draad:	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	1/8	20	16	10	993P3-4FF-1/8	18,47
4	1/4	20	16	10	993P3-4FF-1/4	20,57
6	1/8	20	16	10	993P3-6FF-1/8	19,21
6	1/4	20	16	10	993P3-6FF-1/4	20,61
8	1/8	16	12	6	993P3-8FF-1/8	24,76
8	1/4	16	12	6	993P3-8FF-1/4	24,65

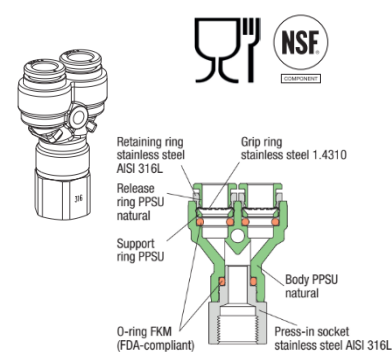

PPSU Rechte verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	4	20	16	10	958P3-4FF	9,74
6	4	20	16	10	958P3-6-4FF	9,90
6	6	20	16	10	958P3-6FF	9,79
8	6	16	12	6	958P3-8-6FF	13,48
8	8	16	12	6	958P3-8FF	13,12

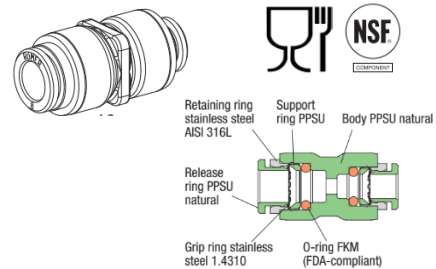

PPSU Knie verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	4	20	16	10	955P3-4FF	10,22
6	4	20	16	10	955P3-6-4FF	10,37
6	6	20	16	10	955P3-6FF	10,14
8	6	16	12	6	955P3-8-6FF	13,82
8	8	16	12	6	955P3-8FF	13,35

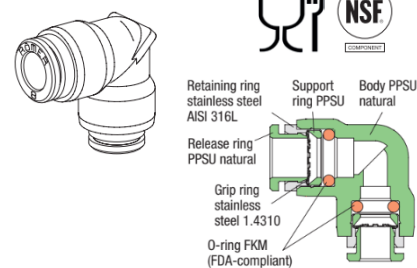

PPSU Tee verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
Links- rechts	midden					
4	4	20	16	10	954P3-4FF	13,78
6	4	20	16	10	954P3-6-4FF	14,14
6	6	20	16	10	954P3-6FF	14,05
6	8	16	12	6	954P3-6-8FF	18,37
8	6	16	12	6	954P3-8-6FF	18,37
8	8	16	12	6	954P3-8FF	18,11
10	8	16	12	6	954P3-10-8FF	23,18
10	10	16	12	6	954P3-10FF	23,45

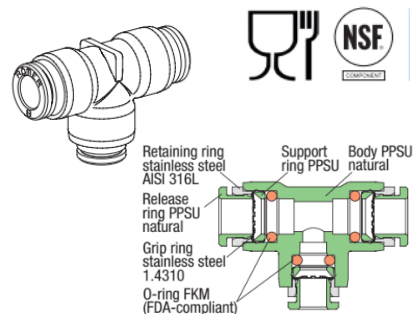

PPSU Y verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel


Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
Links- rechts	midden					
4	4	20	16	10	982P3-4FF	13,42
6	4	20	16	10	982P3-6-4FF	13,92
6	6	20	16	10	982P3-6FF	13,69
8	6	16	12	6	982P3-8-6FF	18,94
8	8	16	12	6	982P3-8FF	18,47

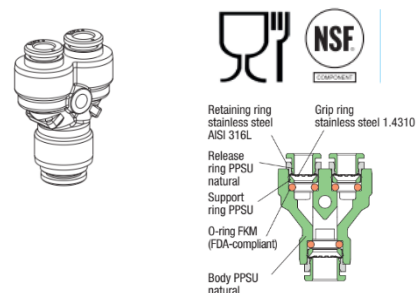

PPSU dubbele Y verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel



Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4 stuks	1 x midden					
6	6	20	16	10	984P3-6FF	43,20
8	6	16	12	6	984P3-8-6FF	43,57



PPSU Rechte Schotdoorvoer verbinder

Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel



Slang (mm):	Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
		20°C	100°C	140°C		
4	4	20	16	10	959P3-4FF	12,28
6	6	20	16	10	959P3-6FF	11,43
8	8	16	12	6	959P3-8FF	12,74



PPSU Kruis verbinder


Maximale werkdruk bij omgevingstemperatuur tussen -20°C en +60°C: zie tabel

Slang (mm):	Max druk (bar) bij medium temp.:			Type:	Prijs (€)
	20°C	100°C	140°C		
4	20	16	10	960P3-4FF	18,41
6-4	20	16	10	960P3-6-4FF	19,96
8	20	16	10	960P3-6FF	21,55




Rechte RVS inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad met FKM o-ring (FDA)
PN 20 bar, T_{max} 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	M5	951X44-4FF-M5	13,09
4	1/8"	951X44-4FF-1/8	12,77
4	1/4"	951X44-4FF-1/4	12,97
6	M5	951X44-6FF-M5	13,77
6	1/8"	951X44-6FF-1/8	13,37
6	1/4"	951X44-6FF-1/4	13,75
6	3/8"	951X44-6FF-3/8	15,32
8	1/8"	951X44-8FF-1/8	13,45
8	1/4"	951X44-8FF-1/4	14,14
8	3/8"	951X44-8FF-3/8	16,51
10	1/4"	951X44-10FF-1/4	17,60
10	3/8"	951X44-10FF-3/8	19,21
10	1/2"	951X44-10FF-1/2	23,50
12	1/4"	951X44-12FF-1/4	24,61
12	3/8"	951X44-12FF-3/8	27,86
12	1/2"	951X44-12FF-1/2	31,85

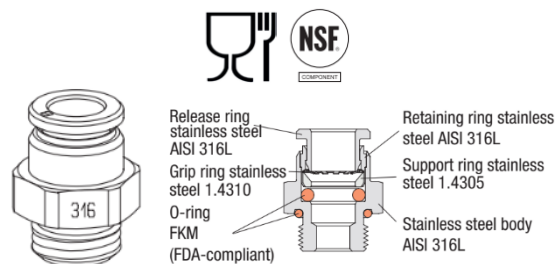


Rechte RVS inschroefkoppeling, conische schroefdraad
PN 20 bar, T_{max} 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	1/8"	951X44-4FF-1/8K	12,81
4	1/4"	951X44-4FF-1/4K	13,15
6	1/8"	951X44-6FF-1/8K	12,89
6	1/4"	951X44-6FF-1/4K	13,26
8	1/8"	951X44-8FF-1/8K	13,65
8	1/4"	951X44-8FF-1/4K	13,75
8	3/8"	951X44-8FF-3/8K	15,97
10	1/4"	951X44-10FF-1/4K	16,41
10	3/8"	951X44-10FF-3/8K	17,88
10	1/2"	951X44-10FF-1/2K	20,94
12	1/4"	951X44-12FF-1/4K	23,09
12	3/8"	951X44-12FF-3/8K	26,48
12	1/2"	951X44-12FF-1/2K	30,24

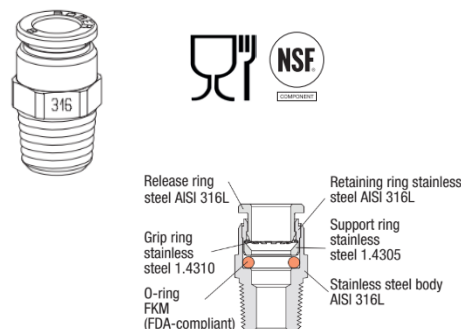

Rechte RVS Insteker, verkleiner
PN 20 bar, T_{max} 140°C


Verkleining (mm-mm)	Type	Prijs (€)
6-4	947X44-4FF-D6	11,45
8-6	947X44-6FF-D8	12,32
10-8	947X44-8FF-D10	14,06
12-10	947X44-10FF-D12	16,02
8-4	947X44-4FF-D8	12,17
10-6	947X44-6FF-D10	13,02
12-8	947X44-8FF-D12	14,93

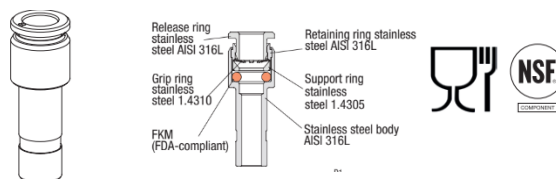

Y RVS koppeling

 PN 20 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Type	Prijs (€)
4	982X44M-4FF	31,77
6	982X44M-6FF	38,25
8	982X44M-8FF	50,21
10	982X44M-10FF	61,68
12	982X44M-12FF	89,87




Retaining ring stainless steel AISI 316L
 Grip ring stainless steel 1.4310
 Release ring stainless steel AISI 316L
 Support ring stainless steel 1.4305
 O-Ring FKM (FDA-compliant)
 Body stainless steel AISI 316L


Y RVS inschroefkoppeling, stelbare cilindrische schroefdraad met FKM o-ring (FDA)

 PN 16 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	1/8"	992X44M-4FF-1/8	49,54
4	1/4"	992X44M-4FF-1/4	50,87
6	1/8"	992X44M-6FF-1/8	57,46
6	1/4"	992X44M-6FF-1/4	56,45
6	3/8"	992X44M-6FF-3/8	56,54
8	1/8"	992X44M-8FF-1/8	66,42
8	1/4"	992X44M-8FF-1/4	67,02
8	3/8"	992X44M-8FF-3/8	67,97
10	1/4"	992X44M-10FF-1/4	79,02
10	3/8"	992X44M-10FF-3/8	79,34
10	1/2"	992X44M-10FF-1/2	82,69
12	1/4"	992X44M-12FF-1/4	104,09
12	3/8"	992X44M-12FF-3/8	104,36
12	1/2"	992X44M-12FF-1/2	106,29




Release ring stainless steel AISI 316L
 Retaining ring stainless steel AISI 316L
 Support ring stainless steel 1.4305
 O-ring FKM (FDA compliant)
 Grip ring stainless steel 1.4310
 Body stainless steel AISI 316L
 Press-in nipple stainless steel AISI 316L


RVS opschroefkoppeling

 PN 20 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	1/8"	946X44-4FF-1/8	15,11
4	1/4"	946X44-4FF-1/4	16,42
6	1/8"	946X44-6FF-1/8	16,41
6	1/4"	946X44-6FF-1/4	17,01
6	3/8"	946X44-6FF-3/8	17,72
8	1/8"	946X44-8FF-1/8	19,97
8	1/4"	946X44-8FF-1/4	21,04
8	3/8"	946X44-8FF-3/8	21,78
10	1/4"	946X44-10FF-1/4	27,35
10	3/8"	946X44-10FF-3/8	32,50
10	1/2"	946X44-10FF-1/2	36,40
12	1/4"	946X44-12FF-1/4	39,02
12	3/8"	946X44-12FF-3/8	42,25
12	1/2"	946X44-12FF-1/2	47,39




Release ring stainless steel AISI 316L
 Grip ring stainless steel 1.4310
 O-ring FKM (FDA-compliant)
 Retaining ring stainless steel AISI 316L
 Support ring stainless steel 1.4305
 Stainless steel body AISI 316L




RVS knie inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar
PN 20 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	1/8"	950X44M-4FF-1/8K	16,24
4	1/4"	950X44M-4FF-1/4K	18,19
6	1/8"	950X44M-6FF-1/8K	17,22
6	1/4"	950X44M-6FF-1/4K	19,68
8	1/8"	950X44M-8FF-1/8K	24,55
8	1/4"	950X44M-8FF-1/4K	27,74
8	3/8"	950X44M-8FF-3/8K	31,48
10	1/4"	950X44M-10FF-1/4K	33,74
10	3/8"	950X44M-10FF-3/8K	34,88
10	1/2"	950X44M-10FF-1/2K	45,18
12	1/4"	950X44M-12FF-1/4K	45,61
12	3/8"	950X44M-12FF-3/8K	50,58
12	1/2"	950X44M-12FF-1/2K	53,01

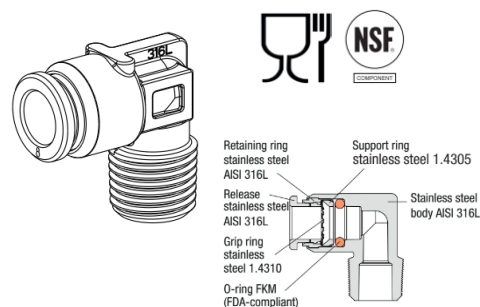


RVS knie inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad met FKM O-ring, stelbaar
PN 16 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	M5	930X44M-4FF-M5	21,30
4	1/8"	930X44M-4FF-1/8	22,44
4	1/4"	930X44M-4FF-1/4	25,83
6	M5	930X44M-6FF-M5	22,86
6	1/8"	930X44M-6FF-1/8	23,96
6	1/4"	930X44M-6FF-1/4	26,84
6	3/8"	930X44M-6FF-3/8	29,03
8	1/8"	930X44M-8FF-1/8	28,72
8	1/4"	930X44M-8FF-1/4	30,40
8	3/8"	930X44M-8FF-3/8	34,09
10	1/4"	930X44M-10FF-1/4	38,16
10	3/8"	930X44M-10FF-3/8	45,97
10	1/2"	930X44M-10FF-1/2	48,89
12	1/4"	930X44M-12FF-1/4	53,33
12	3/8"	930X44M-12FF-3/8	55,98
12	1/2"	930X44M-12FF-1/2	60,18

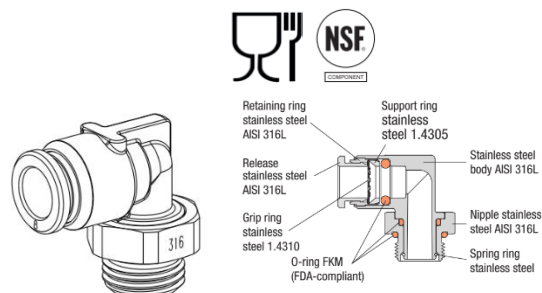


RVS knie insteker
PN 20 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Type	Prijs (€)
4	911X44M-4FF-D4	20,97
6	911X44M-6FF-D6	23,65
8	911X44M-8FF-D8	28,60
10	911X44M-10FF-D10	34,08
12	911X44M-12FF-D12	42,82

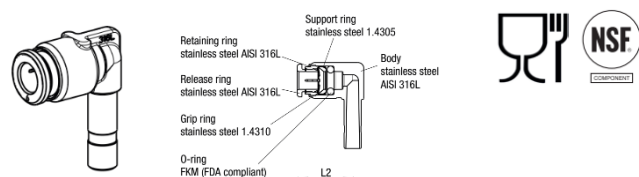


RVS Tee inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar
PN 20 bar, T_{max} 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	1/8"	941X44M-4FF-1/8K	27,34
4	1/4"	941X44M-4FF-1/4K	31,28
6	1/8"	941X44M-6FF-1/8K	31,58
6	1/4"	941X44M-6FF-1/4K	34,89
8	1/8"	941X44M-8FF-1/8K	37,14
8	1/4"	941X44M-8FF-1/4K	40,83
8	3/8"	941X44M-8FF-3/8K	46,18
10	1/4"	941X44M-10FF-1/4K	52,05
10	3/8"	941X44M-10FF-3/8K	53,58
10	1/2"	941X44M-10FF-1/2K	56,76
12	1/4"	941X44M-12FF-1/4K	65,20
12	3/8"	941X44M-12FF-3/8K	67,31
12	1/2"	941X44M-12FF-1/2K	70,22

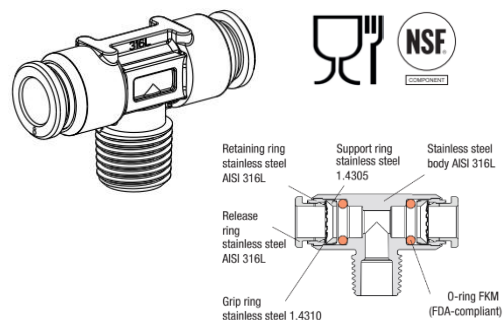


RVS Tee inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad met FKM O-ring, stelbaar
PN 16 bar, T_{max} 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	M5	921X44M-4FF-M5	28,72
4	1/8"	921X44M-4FF-1/8	29,97
4	1/4"	921X44M-4FF-1/4	34,18
6	M5	921X44M-6FF-M5	31,17
6	1/8"	921X44M-6FF-1/8	32,81
6	1/4"	921X44M-6FF-1/4	35,92
6	3/8"	921X44M-6FF-3/8	38,09
8	1/8"	921X44M-8FF-1/8	37,88
8	1/4"	921X44M-8FF-1/4	41,05
8	3/8"	921X44M-8FF-3/8	46,54
10	1/4"	921X44M-10FF-1/4	53,11
10	3/8"	921X44M-10FF-3/8	55,76
10	1/2"	921X44M-10FF-1/2	58,48
12	1/4"	921X44M-12FF-1/4	66,66
12	3/8"	921X44M-12FF-3/8	67,91
12	1/2"	921X44M-12FF-1/2	75,32

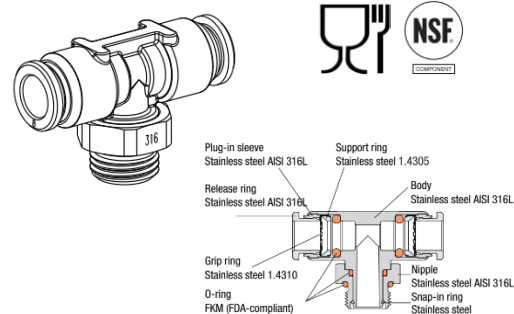



RVS Tee insteker
PN 20 bar, T_{max} 140°C

Slang (mm)	Type	Prijs (€)
4	912X44M-4FF-D4	30,45
6	912X44M-6FF-D6	32,73
8	912X44M-8FF-D8	39,50
10	912X44M-10FF-D10	49,20
12	912X44M-12FF-D12	64,12

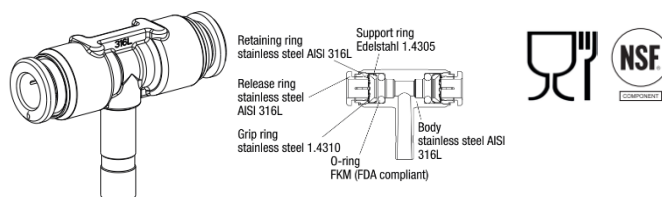



RVS Zij-tee inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad met FKM O-ring, stelbaar
PN 16 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	1/8"	922X44M-4FF-1/8	52,79
4	1/4"	922X44M-4FF-1/4	54,13
6	1/8"	922X44M-6FF-1/8	59,62
6	1/4"	922X44M-6FF-1/4	58,62
6	3/8"	922X44M-6FF-3/8	58,70
8	1/8"	922X44M-8FF-1/8	65,77
8	1/4"	922X44M-8FF-1/4	66,19
8	3/8"	922X44M-8FF-3/8	67,31
10	1/4"	922X44M-10FF-1/4	77,90
10	3/8"	922X44M-10FF-3/8	78,22
10	1/2"	922X44M-10FF-1/2	81,57
12	1/4"	922X44M-12FF-1/4	114,92
12	3/8"	922X44M-12FF-3/8	115,19
12	1/2"	922X44M-12FF-1/2	117,12

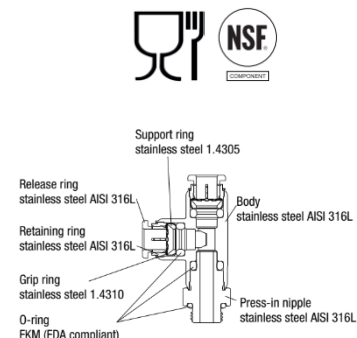



Rechte RVS Verbinder
PN 20 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang-slang (mm-mm)	Type	Prijs (€)
4-4	958X44-4FF	18,31
4-6	958X44-6-4FF	20,57
6-6	958X44-6FF	18,96
6-8	958X44-8-6FF	22,88
8-8	958X44-8FF	21,15
8-10	958X44-10-8FF	26,33
10-10	958X44-10FF	24,22
10-12	958X44-12-10FF	34,76
12-12	958X44-12FF	31,99





Knie RVS koppeling
PN 20 bar, $T_{\max}$ 140°C

Slang (mm)	Type	Prijs (€)
4	955X44M-4FF	17,74
6	955X44M-6FF	20,90
8	955X44M-8FF	25,06
10	955X44M-10FF	32,69
12	955X44M-12FF	52,89



Tee RVS koppeling
PN 20 bar, $T_{\max}$ 140°C


Slang (mm)	Type	Prijs (€)
4	954X44M-4FF	25,83
6	954X44M-6FF	28,75
8	954X44M-8FF	35,08
10	954X44M-10FF	44,60
12	954X44M-12FF	68,45



RVS insteek pen met cilindrische schroefdraad met FKM o-ring (FDA)

PN 20 bar, T_{max} 140°C


Insteek (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	M5	908X4-4FF-M5	10,69
4	1/8"	908X4-4FF-1/8	10,69
4	1/4"	908X4-4FF-1/4	12,07
6	M5	908X4-6FF-M5	10,14
6	1/8"	908X4-6FF-1/8	7,84
6	1/4"	908X4-6FF-1/4	9,86
6	3/8"	908X4-6FF-3/8	11,10
8	1/8"	908X4-8FF-1/8	8,06
8	1/4"	908X4-8FF-1/4	10,16
8	3/8"	908X4-8FF-3/8	11,41
10	1/4"	908X4-10FF-1/4	10,56
10	3/8"	908X4-10FF-3/8	11,78
10	1/2"	908X4-10FF-1/2	13,47
12	1/4"	908X4-12FF-1/4	12,31
12	3/8"	908X4-12FF-3/8	12,70
12	1/2"	908X4-12FF-1/2	14,39

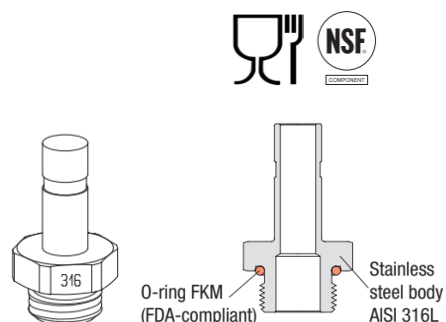

Dubbele RVS insteekpen

PN 20 bar, T_{max} 140°C



Insteek (mm-mm)	Type	Prijs (€)
6-4	904X4-D6-D4	7,04
6-6	904X4-D6	4,88
8-6	904X4-D8-D6	6,13
8-8	904X4-D8	5,91
10-8	904X4-D10-D8	7,17
10-10	904X4-D10	6,93
12-10	904X4-D12-D10	8,90
12-12	904X4-D12	8,38



RVS schotdoorvoerkoppeling

PN 20 bar, T_{max} 140°C



Slang (mm)	Type	Prijs (€)
4	959X44-4FF	27,70
6	959X44-6FF	34,40
8	959X44-8FF	37,48
10	959X44-10FF	41,45
12	959X44-12FF	45,22



RVS Opschroef schotdoorvoerkoppeling

 PN 20 bar, T_{max} 140°C


Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
4	1/8"	945X44-4FF-1/8	38,56
4	1/4"	945X44-4FF-1/4	49,39
6	1/8"	945X44-6FF-1/8	46,97
6	1/4"	945X44-6FF-1/4	48,01
6	3/8"	945X44-6FF-3/8	50,44
8	1/8"	945X44-8FF-1/8	53,65
8	1/4"	945X44-8FF-1/4	52,07
8	3/8"	945X44-8FF-3/8	53,78
10	1/4"	945X44-10FF-1/4	57,95
10	3/8"	945X44-10FF-3/8	58,10
10	1/2"	945X44-10FF-1/2	59,93
12	1/4"	945X44-12FF-1/4	66,26
12	3/8"	945X44-12FF-3/8	66,26
12	1/2"	945X44-12FF-1/2	67,03



Rechte RVS inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad

Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moer**, PN 25 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	151X4-6/4M-1/8	8,10
6/4	1/4"	151X4-6/4M-1/4	8,41
8/6	1/8"	151X4-8/6M-1/8	8,52
8/6	1/4"	151X4-8/6M-1/4	8,82
10/8	1/8"	151X4-10/8M-1/8	9,33
10/8	1/4"	151X4-10/8M-1/4	9,70
10/8	3/8"	151X4-10/8M-3/8	11,43
12/10	1/4"	151X4-12/10M-1/4	10,95
12/10	3/8"	151X4-12/10M-3/8	16,29
12/10	1/2"	151X4-12/10M-1/2	19,98



Rechte RVS inschroefkoppeling, conische schroefdraad

Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moer**, PN 25 bar, T_{max} 140°C


Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	151X4-6/4M-1/8K	8,10
6/4	1/4"	151X4-6/4M-1/4K	8,41
8/6	1/8"	151X4-8/6M-1/8K	8,52
8/6	1/4"	151X4-8/6M-1/4K	8,81
10/8	1/8"	151X4-10/8M-1/8K	9,33
10/8	1/4"	151X4-10/8M-1/4K	9,70
10/8	3/8"	151X4-10/8M-3/8K	11,43
12/10	3/8"	151X4-12/10M-3/8K	16,29
12/10	1/2"	151X4-12/10M-1/2K	19,98



RVS knie inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar


Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moer**, PN 25 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	150X4M-6/4M-1/8K	13,47
6/4	1/4"	150X4M-6/4M-1/4K	16,94
8/6	1/8"	150X4M-8/6M-1/8K	16,53
8/6	1/4"	150X4M-8/6M-1/4K	18,25
8/6	3/8"	150X4-8/6M-3/8K	28,72
10/8	1/8"	150X4-10/8M-1/8K	24,13
10/8	1/4"	150X4-10/8M-1/4K	24,13
10/8	3/8"	150X4-10/8M-3/8K	28,90
12/10	3/8"	150X4-12/10M-3/8K	31,26
12/10	1/2"	150X4-12/10M-1/2K	34,97




RVS knie inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moer**, PN 16 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	130X4-6/4M-1/8FF	30,27
6/4	1/4"	130X4-6/4M-1/4FF	30,40
8/6	1/8"	130X4-8/6M-1/8FF	30,40
8/6	1/4"	130X4-8/6M-1/4FF	30,53
10/8	1/4"	130X4-10/8M-1/4FF	30,86




RVS knie inschroefkoppeling, conische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moer**, PN 16 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	130X4-6/4M-1/8KFF	30,27
6/4	1/4"	130X4-6/4M-1/4KFF	30,40
8/6	1/8"	130X4-8/6M-1/8KFF	30,40
8/6	1/4"	130X4-8/6M-1/4KFF	30,53
10/8	1/4"	130X4-10/8M-1/4KFF	30,86




RVS Tee inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar
Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moeren**, PN 25 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	141X4M-6/4M-1/8K	21,31
6/4	1/4"	141X4M-6/4M-1/4K	25,31
8/6	1/8"	141X4M-8/6M-1/8K	25,31
8/6	1/4"	141X4M-8/6M-1/4K	29,08
10/8	1/8"	141X4-10/8M-1/8K	36,43
10/8	1/4"	141X4-10/8M-1/4K	36,43
10/8	3/8"	141X4-10/8M-3/8K	43,60
12/10	3/8"	141X4-12/10M-3/8K	47,26
12/10	1/2"	141X4-12/10M-1/2K	53,68




RVS Tee inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moeren**, PN 16 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	121X4-6/4M-1/8FF	42,32
6/4	1/4"	121X4-6/4M-1/4FF	42,56
8/6	1/8"	121X4-8/6M-1/8FF	42,56
8/6	1/4"	121X4-8/6M-1/4FF	42,72
10/8	1/4"	121X4-10/8M-1/4FF	43,17



RVS Tee inschroefkoppeling, conische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moeren**, PN 16 bar, T_{max} 140°C


Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	121X4-6/4M-1/8KFF	42,32
6/4	1/4"	121X4-6/4M-1/4KFF	42,56
8/6	1/8"	121X4-8/6M-1/8KFF	42,56
8/6	1/4"	121X4-8/6M-1/4KFF	42,72
10/8	1/4"	121X4-10/8M-1/4KFF	43,17



RVS Zij-tee inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar

Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moeren**, PN 25 bar, T_{max}140°C


Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	142X4-6/4M-1/8K	35,85
6/4	1/4"	142X4-6/4M-1/4K	35,85
8/6	1/8"	142X4-8/6M-1/8K	36,12
8/6	1/4"	142X4-8/6M-1/4K	36,12
10/8	1/8"	142X4-10/8M-1/8K	36,43
10/8	1/4"	142X4-10/8M-1/4K	36,43
10/8	3/8"	142X4-10/8M-3/8K	43,60



Knie koppeling

Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moeren**, PN 25 bar, T_{max}140°C


Slang od/id (mm)	Type	Prijs (€)
6/4	155X4-6/4M	28,60
8/6	155X4-8/6M	28,97
10/8	155X4-10/8M	29,32
12/10	155X4-12/10M	33,36



Tee koppeling

Opsteekkoppeling RVS316L met **messing vernikkelde moeren**, PN 25 bar, T_{max}140°C

Slang od/id (mm)	Type	Prijs (€)
6/4	154X4-6/4M	39,78
8/6	154X4-8/6M	40,38
10/8	154X4-10/8M	41,00
12/10	154X4-12/10M	55,49



Rechte RVS inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad

Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316L moer**, PN 25 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	151X4-6/4-1/8	11,27
6/4	1/4"	151X4-6/4-1/4	11,57
8/6	1/8"	151X4-8/6-1/8	12,06
8/6	1/4"	151X4-8/6-1/4	12,35
10/8	1/8"	151X4-10/8-1/8	12,96
10/8	1/4"	151X4-10/8-1/4	13,37
10/8	3/8"	151X4-10/8-3/8	15,09
12/10	3/8"	151X4-12/10-3/8	19,82
12/10	1/2"	151X4-12/10-1/2	23,51



Rechte RVS inschroefkoppeling, conische schroefdraad

Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316L moer**, PN 25 bar, T_{max} 140°C


Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	151X4-6/4-1/8K	11,27
6/4	1/4"	151X4-6/4-1/4K	11,57
8/6	1/8"	151X4-8/6-1/8K	12,06
8/6	1/4"	151X4-8/6-1/4K	12,35
10/8	1/8"	151X4-10/8-1/8K	12,96
10/8	1/4"	151X4-10/8-1/4K	13,37
10/8	3/8"	151X4-10/8-3/8K	15,09
12/10	3/8"	151X4-12/10-3/8K	19,82
12/10	1/2"	151X4-12/10-1/2K	23,51



RVS knie inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar


Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316L moer**, PN 25 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	150X4M-6/4-1/8K	16,84
6/4	1/4"	150X4M-6/4-1/4K	20,31
8/6	1/8"	150X4M-8/6-1/8K	20,11
8/6	1/4"	150X4M-8/6-1/4K	21,84
8/6	3/8"	150X4-8/6-3/8K	32,24
10/8	1/8"	150X4-10/8-1/8K	27,79
10/8	1/4"	150X4-10/8-1/4K	27,79
10/8	3/8"	150X4-10/8-3/8K	32,56
12/10	3/8"	150X4-12/10-3/8K	34,79
12/10	1/2"	150X4-12/10-1/2K	38,51




RVS knie inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316L moer**, PN 16 bar, T_{max}140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	130X4-6/4-1/8FF	33,38
6/4	1/4"	130X4-6/4-1/4FF	33,51
8/6	1/8"	130X4-8/6-1/8FF	33,93
8/6	1/4"	130X4-8/6-1/4FF	34,05
10/8	1/4"	130X4-10/8-1/4FF	34,51




RVS knie inschroefkoppeling, conische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316L moer**, PN 16 bar, T_{max}140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	130X4-6/4-1/8KFF	33,38
6/4	1/4"	130X4-6/4-1/4KFF	33,51
8/6	1/8"	130X4-8/6-1/8KFF	33,93
8/6	1/4"	130X4-8/6-1/4KFF	34,05
10/8	1/4"	130X4-10/8-1/4KFF	34,51




RVS Tee inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar
Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316L moeren**, PN 25 bar, T_{max}140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	141X4M-6/4-1/8K	28,06
6/4	1/4"	141X4M-6/4-1/4K	32,04
8/6	1/8"	141X4M-8/6-1/8K	32,44
8/6	1/4"	141X4M-8/6-1/4K	36,22
10/8	1/8"	141X4-10/8-1/8K	43,74
10/8	1/4"	141X4-10/8-1/4K	43,74
10/8	3/8"	141X4-10/8-3/8K	50,91
12/10	3/8"	141X4-12/10-3/8K	54,33
12/10	1/2"	141X4-12/10-1/2K	60,74




RVS Tee inschroefkoppeling, cilindrische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316 L moeren**, PN 16 bar, T_{max}140°C

Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	121X4-6/4-1/8FF	48,57
6/4	1/4"	121X4-6/4-1/4FF	48,85
8/6	1/8"	121X4-8/6-1/8FF	49,61
8/6	1/4"	121X4-8/6-1/4FF	49,77
10/8	1/4"	121X4-10/8-1/4FF	50,46



RVS Tee inschroefkoppeling, conische schroefdraad, stelbaar, FKM afdichting (FDA)
Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316 L moeren**, PN 16 bar, T_{max}140°C


Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	121X4-6/4-1/8KFF	48,57
6/4	1/4"	121X4-6/4-1/4KFF	48,85
8/6	1/8"	121X4-8/6-1/8KFF	49,61
8/6	1/4"	121X4-8/6-1/4KFF	49,77
10/8	1/4"	121X4-10/8-1/4KFF	50,46



RVS Zij-tee inschroefkoppeling, conische schroefdraad, niet stelbaar

Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316 L moeren**, PN 25 bar, T_{max} 140°C


Slang od/id (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
6/4	1/8"	142X4-6/4-1/8K	42,11
6/4	1/4"	142X4-6/4-1/4K	42,11
8/6	1/8"	142X4-8/6-1/8K	43,19
8/6	1/4"	142X4-8/6-1/4K	43,19
10/8	1/8"	142X4-10/8-1/8K	43,74
10/8	1/4"	142X4-10/8-1/4K	43,74
10/8	3/8"	142X4-10/8-3/8K	50,91



Knie koppeling

Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316 L moeren**, PN 25 bar, T_{max} 140°C


Slang od/id (mm)	Type	Prijs (€)
6/4	155X4-6/4	34,83
8/6	155X4-8/6	36,03
10/8	155X4-10/8	36,60
12/10	155X4-12/10	40,42



Tee koppeling


Opsteekkoppeling RVS316L met **RVS 316 L moeren**, PN 25 bar, T_{max} 140°C

Slang od/id (mm)	Type	Prijs (€)
6/4	154X4-6/4	49,21
8/6	154X4-8/6	50,99
10/8	154X4-10/8	51,95
12/10	154X4-12/10	59,04



RVS 316L slangpilaar met cilindrische schroefdraad met FKM o-ring (FDA)
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Slang (mm)	Draad	Type	Prijs (€)
3,5-4	M5	260X4-4-M5FF	7,30
5-6	1/8"	260X4-7-1/8FF	7,30
5-6	1/4"	260X4-7-1/4FF	9,00
6-7	1/8"	260X4-8-1/8FF	7,30
6-7	1/4"	260X4-8-1/4FF	9,00
7-8	1/8"	260X4-9-1/8FF	7,30
7-8	1/4"	260X4-9-1/4FF	9,00
7-8	3/8"	260X4-9-3/8FF	10,70
9-10	1/4"	260X4-10-1/4FF	9,00
10-11	1/4"	260X4-12-1/4FF	9,00
10-11	3/8"	260X4-12-3/8FF	10,70
10-11	1/2"	260X4-12-1/2FF	20,36
12-13	1/4"	260X4-14-1/4FF	9,29
12-13	3/8"	260X4-14-3/8FF	10,70
12-13	1/2"	260X4-14-1/2FF	20,36
15-16	3/8"	260X4-17-3/8FF	11,28
15-16	1/2"	260X4-17-1/2FF	21,42
18-19	1/2"	260X4-20-1/2FF	21,42



RVS 316L dubbele nippel, cilindrische schroefdraad, met FKM o-ringen (FDA)
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Draad	Type	Prijs (€)
1/8"	250X4-1/8FF	8,91
1/4"	250X4-1/4FF	10,79
3/8"	250X4-3/8FF	11,80
1/2"	250X4-1/2FF	18,82



RVS 316L dubbele nippel, conische schroefdraad
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Draad	Type	Prijs (€)
1/8"	250X4-1/8K	5,58
1/4"	250X4-1/4K	6,96
3/8"	250X4-3/8K	12,39
1/2"	250X4-1/2K	18,52



RVS 316L verloopnippel, cilindrische schroefdraad, met FKM o-ringen (FDA)
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Draad1	Draad2	Type	Prijs (€)
1/8"	1/4"	251X4-1/8-1/4FF	10,40
1/8"	3/8"	251X4-1/8-3/8FF	11,78
1/8"	1/2"	251X4-1/8-1/2FF	17,74
1/4"	3/8"	251X4-1/4-3/8FF	22,22
1/4"	1/2"	251X4-1/4-1/2FF	18,24
3/8"	1/2"	251X4-3/8-1/2FF	18,66



RVS 316L verloopnippel, conische schroefdraad

PN 25 bar, T_{max} 140°C

Draad1	Draad2	Type	Prijs (€)
1/8"	1/4"	251X4-1/8K-1/4K	6,69
1/8"	3/8"	251X4-1/8K-3/8K	7,90
1/8"	1/2"	251X4-1/8K-1/2K	17,28
1/4"	3/8"	251X4-1/4K-3/8K	8,33
1/4"	1/2"	251X4-1/4K-1/2K	18,00
3/8"	1/2"	251X4-3/8K-1/2K	18,07



RVS 316L reduceernippel, cilindrische buitendraad met FKM o-ring (FDA)

PN 25 bar, T_{max} 140°C

Buiten draad	Binnen Draad	Type	Prijs (€)
1/8"	1/8"	252X4-1/8FF-1/8	6,95
1/8"	1/4"	252X4-1/8FF-1/4	8,62
1/8"	3/8"	252X4-1/8FF-3/8	14,52
1/8"	1/2"	252X4-1/8FF-1/2	18,54
1/4"	1/4"	252X4-1/4FF-1/4	8,82
1/4"	3/8"	252X4-1/4FF-3/8	14,77
1/4"	1/2"	252X4-1/4FF-1/2	18,89
3/8"	3/8"	252X4-3/8FF-3/8	15,11
3/8"	1/2"	252X4-3/8FF-1/2	19,12
1/2"	1/2"	252X4-1/2FF-1/2	19,23



RVS 316L reduceernippel, conische buitendraad

PN 25 bar, T_{max} 140°C

Buiten draad	Binnen Draad	Type	Prijs (€)
1/8"	1/8"	252X4-1/8K-1/8	6,57
1/8"	1/4"	252X4-1/8K-1/4	8,31
1/8"	3/8"	252X4-1/8K-3/8	14,39
1/8"	1/2"	252X4-1/8K-1/2	18,48
1/4"	1/4"	252X4-1/4K-1/4	8,70
1/4"	3/8"	252X4-1/4K-3/8	14,79
1/4"	1/2"	252X4-1/4K-1/2	19,19
3/8"	3/8"	252X4-3/8K-3/8	15,00
3/8"	1/2"	252X4-3/8K-1/2	19,26
1/2"	1/2"	252X4-1/2K-1/2	19,83



RVS 316L verloopring, cilindrische buitendraad met FKM o-ring (FDA)

PN 25 bar, T_{max} 140°C

Buiten draad	Binnen Draad	Type	Prijs (€)
1/4"	1/8"	253X4-1/4FF-1/8	6,40
3/8"	1/8"	253X4-3/8FF-1/8	8,03
1/2"	1/8"	253X4-1/2FF-1/8	16,29
3/8"	1/4"	253X4-3/8FF-1/4	8,46
1/2"	1/4"	253X4-1/2FF-1/4	16,29
1/2"	3/8"	253X4-1/2FF-3/8	16,29



RVS 316L verloopring, conische buitendraad
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Buiten draad	Binnen Draad	Type	Prijs (€)
1/4"	1/8"	253X4-1/4K-1/8	6,40
3/8"	1/8"	253X4-3/8K-1/8	7,36
1/2"	1/8"	253X4-1/2K-1/8	15,90
3/8"	1/4"	253X4-3/8K-1/4	7,80
1/2"	1/4"	253X4-1/2K-1/4	15,90
1/2"	3/8"	253X4-1/2K-3/8	15,90



RVS 316L Sok
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Draad	Type	Prijs (€)
1/8"	254X4-1/8	6,13
1/4"	254X4-1/4	8,43
3/8"	254X4-3/8	12,88
1/2"	254X4-1/2	19,00



RVS 316L verloopsok
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Draad1	Draad2	Type	Prijs (€)
1/8"	1/4"	255X4-1/8-1/4	9,58
1/8"	3/8"	255X4-1/8-3/8	11,22
1/8"	1/2"	255X4-1/8-1/2	17,90
1/4"	3/8"	255X4-1/4-3/8	11,86
1/4"	1/2"	255X4-1/4-1/2	18,36
3/8"	1/2"	255X4-3/8-1/2	18,36



RVS 316L plug, cilindrische schroefdraad, met FKM o-ring (FDA)
PN 25 bar, T_{max} 140°C

Draad	Type	Prijs (€)
1/8"	262X4-1/8FF	5,28
1/4"	262X4-1/4FF	6,31
3/8"	262X4-3/8FF	6,75
1/2"	262X4-1/2FF	9,78



PFA Slangen

Perfluoralkoxy, excellente chemische eigenschappen


Intrinsiek bestand tegen licht, hitte en veroudering

Intrinsiek zelfdovend (UL94 V0)

Temperatuur bereik -60°C tot +260°C

Geschikt voor insteekkoppelingen

Uitw. (mm)	Inw. (mm)	Buigradius (mm)	Max. druk Bij 23°C (bar)	Type:	Prijs(€): Per meter
4	2	15	30	PFA4X2-N	6,23
6	4	30	18	PFA6X4-N	8,89
8	6	50	12	PFA8X6-N	10,60
10	8	80	10	PFA10X8-N	13,40
12	10	115	8	PFA12X10-N	17,22

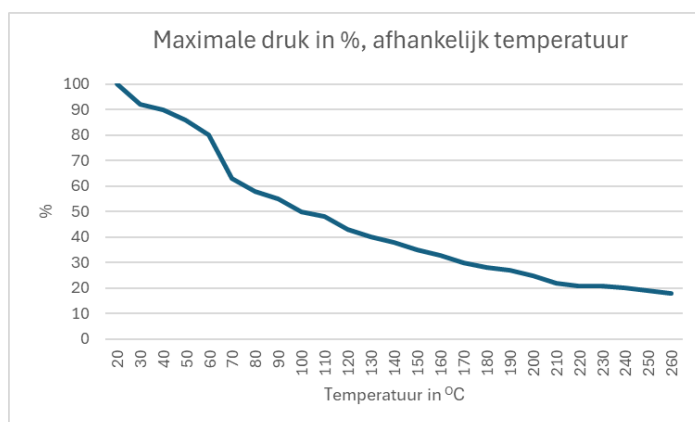

Kleur: transparant

Leverbaar op rollen van 25, 50 en 100 meter (op basis beschikbaarheid).

Andere afmetingen op aanvraag.

FEP Slangen

Fluorinated ethylene propylene, excellente chemische eigenschappen


Intrinsiek bestand tegen licht, hitte en veroudering

Intrinsiek zelfdovend (UL94 V0)

Temperatuur bereik -40°C tot +200°C

Geschikt voor insteekkoppelingen

Uitw.	Inw.	Buigradius	Max. druk	Type:	Prijs(€):
(mm)	(mm)	(mm)	Bij 23°C (bar)		Per meter
4	2	15	30	FEP4X2-N	4,80
6	4	40	18	FEP6X4-N	6,31
8	6	70	12	FEP8X6-N	7,17
10	8	110	10	FEP10X8-N	8,25
12	10	160	8	FEP12X10-N	9,89

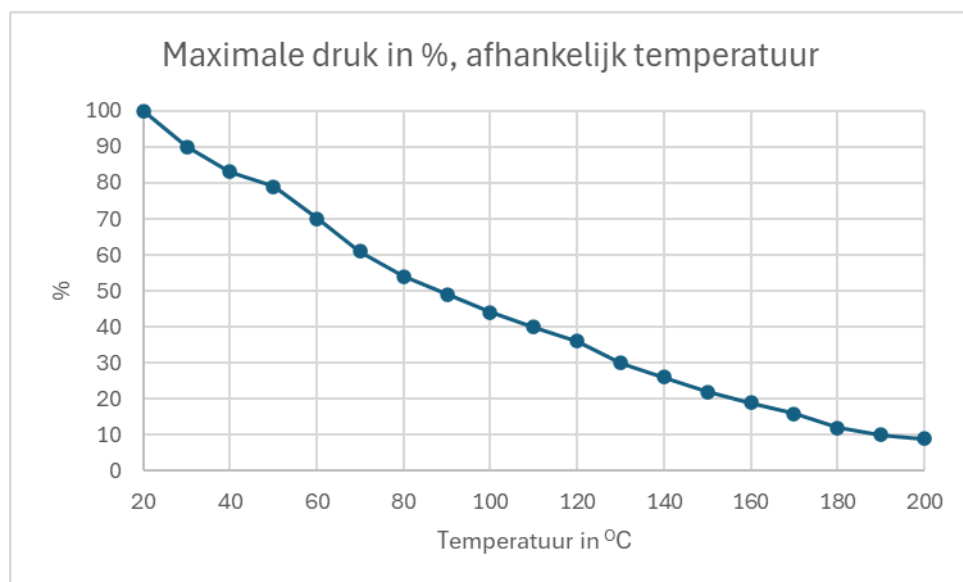

Kleur: transparant

Leverbaar op rollen van 25, 50 en 100 meter (op basis beschikbaarheid).

Andere afmetingen op aanvraag.

PVDF2800 (kynar) slangen

Vinylidene polyfluoride, excellente chemische eigenschappen

Intrinsiek bestand tegen licht, hitte en veroudering


Intrinsiek zelfdovend (UL94 V0)

Food kwaliteit optioneel.

Temperatuur bereik -40°C tot +90°C

Geschikt voor insteekkoppelingen

Uitw.	Inw.	Buigradius	Max. druk	Type:	Prijs(€):
(mm)	(mm)	(mm)	Bij 23°C (bar)		Per meter
4	2,5	25	38	KY4X2,5-N	1,98
6	4	40	33	KY6X4-N	4,17
8	6	70	23	KY8X6-N	5,77
10	8	110	18	KY10X8-N	7,67
12	10	160	15	KY12X10-N	9,01

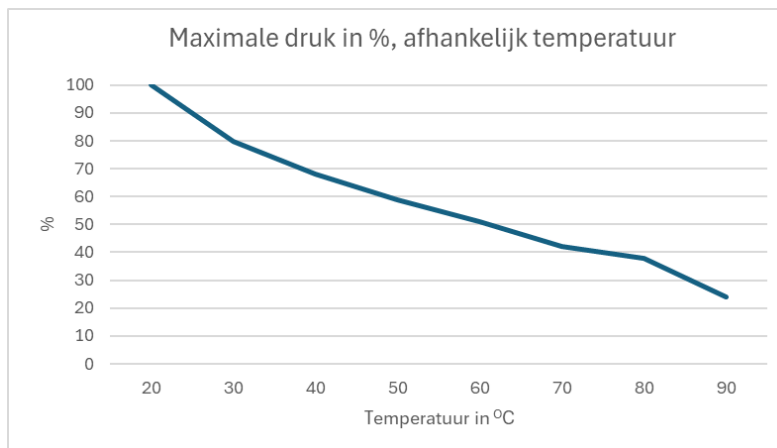

Kleur: semi-transparant. Zwart, blauw en rood op aanvraag

Leverbaar op rollen van 25, 50 en 100 meter (op basis beschikbaarheid).

Andere afmetingen op aanvraag.

Food grade op aanvraag.

Deze prijslijst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alle voorbeelden, prijzen en alle overige informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Tel: +31-(0)10-4588000, e-mail: info@induser.nl, web: www.induser.nl